

DALLES D'EVACUATION D'EAUX USEES AUGIAS PM – GM

Les dalles d'évacuation **AUGIAS** sont les compléments aux bornes de distribution d'énergie **DM** et une solution rationnelle aux problèmes de récupération des eaux usées; elles assurent l'hygiène et la propreté des emplacements.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Les dalles **AUGIAS PM** et **GM** sont moulées d'un bloc en béton et comportent :
 Une assise en béton supportant la borne, munie d'un passage pour les conduits d'alimentation électrique et eau
 Un bac de récupération d'eau équipé d'un siphon de cour Ø100 mm
 Une grille de cour en polyester
AUGIAS PM=60kg / **AUGIAS GM** =115kg

OPTIONS



Peinture ou enduit sur demande
 Dalle Augias GM double



Dalle Augias PM

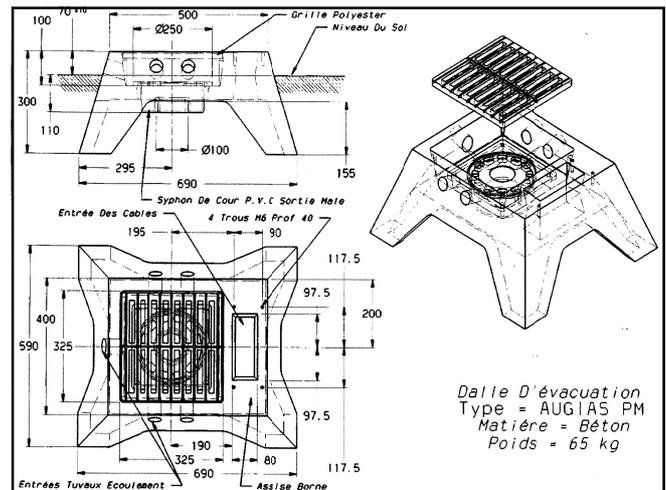

Dalle Augias GM

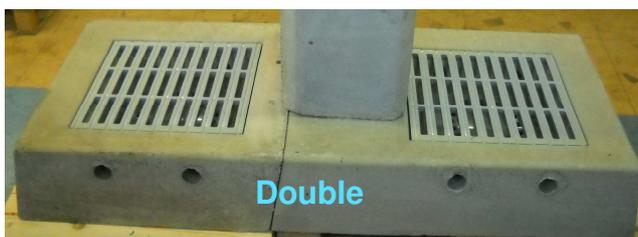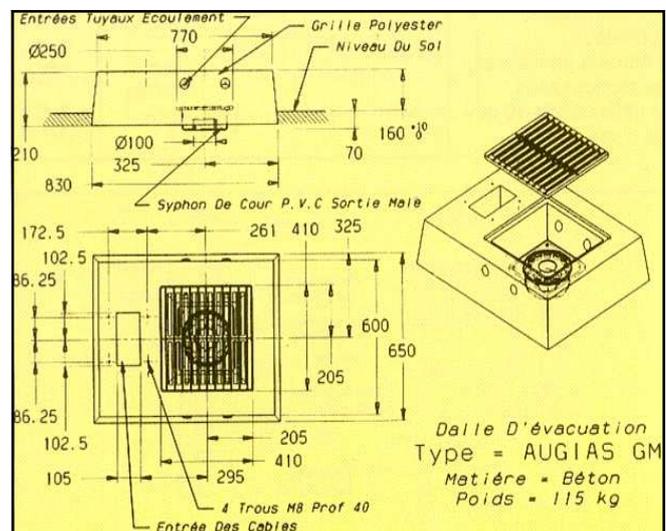

DALLES D'EVACUATION